

Wie Sie den Spurstangenkopf am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.



2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.



3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben



4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.



5




Entfernen Sie die Vorderräder.



AutoDoc empfiehlt:


Beim Deinstallieren sollten Sie die genaue Position des Kugelgelenks an der Spurstange markieren oder messen - oder zählen Sie die Anzahl der Windungen, um danach eine Fehlausrichtung zu vermeiden.

6

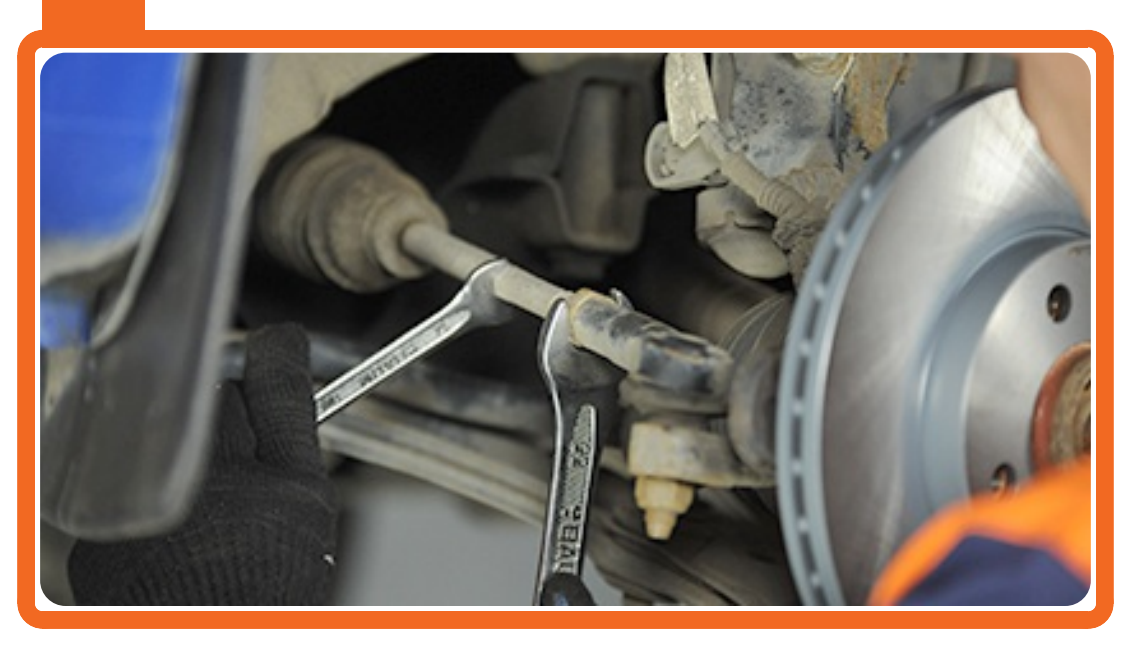

Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

7

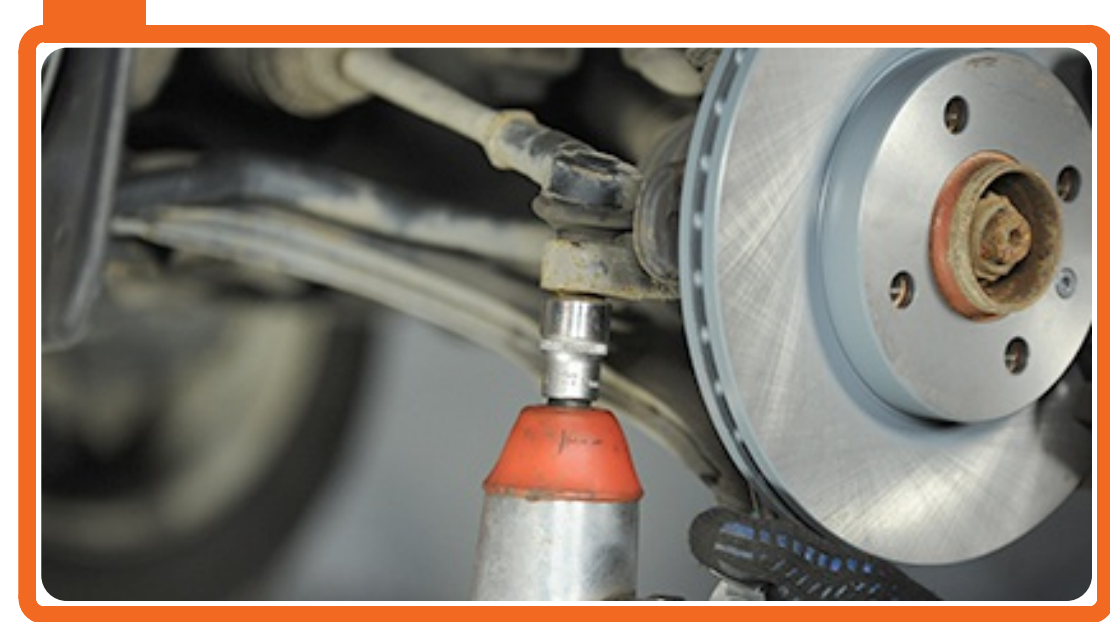


Lösen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel.

8




Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

9

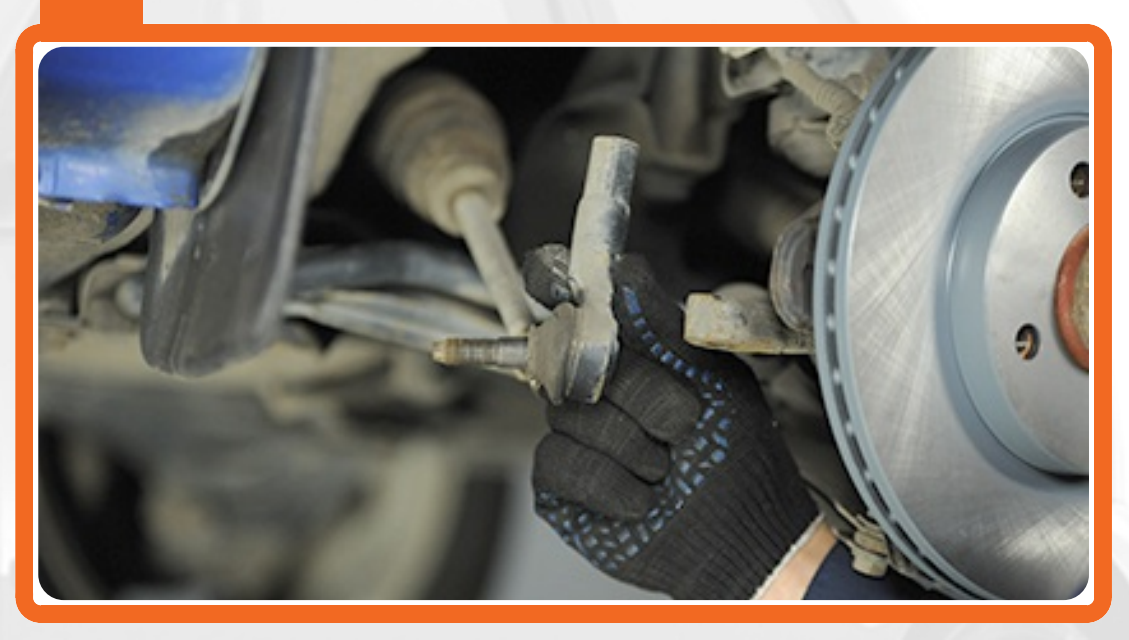

Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10

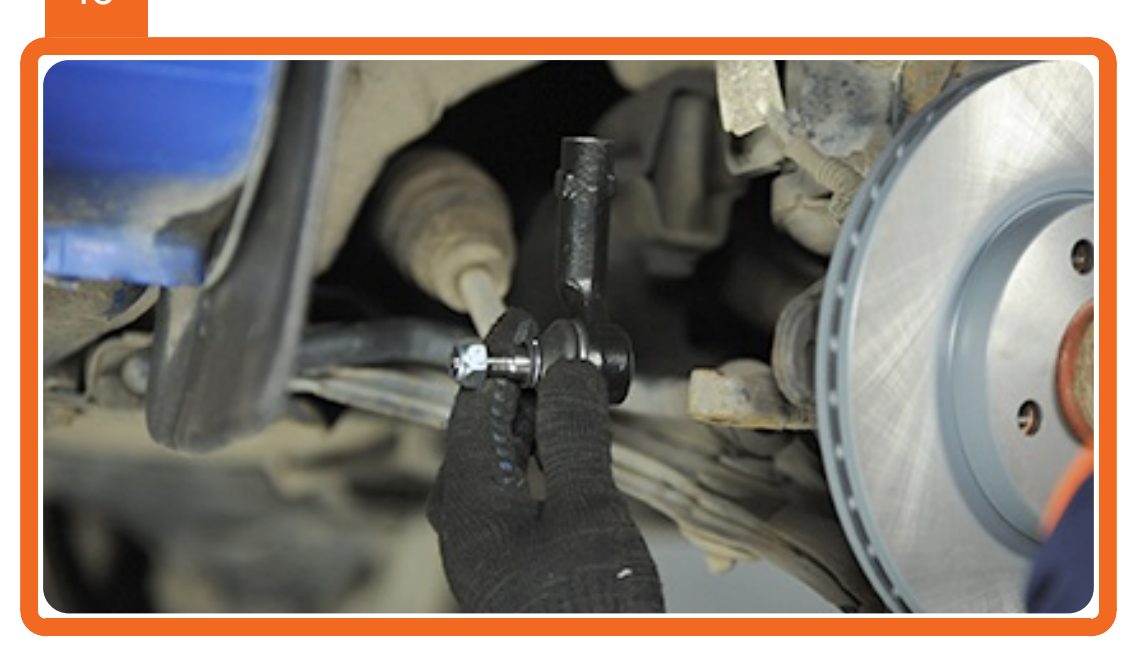

Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an

AutoDoc empfiehlt:

Beim Installieren vom Ende der Lenkstange sollten Sie daran denken, die gleiche Anzahl von Umdrehungen zu machen, wie auf Ihren Messungen angezeigt.


11

Setzen Sie das Lenkstangenende in die Achsschenkel ein.

12



Schrauben Sie eine neue Mutter am Ende des Bolzen und ziehen Sie diese an.

13



Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an

14



Bringen Sie das Rad an

15



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.


Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



VOLKSWAGEN

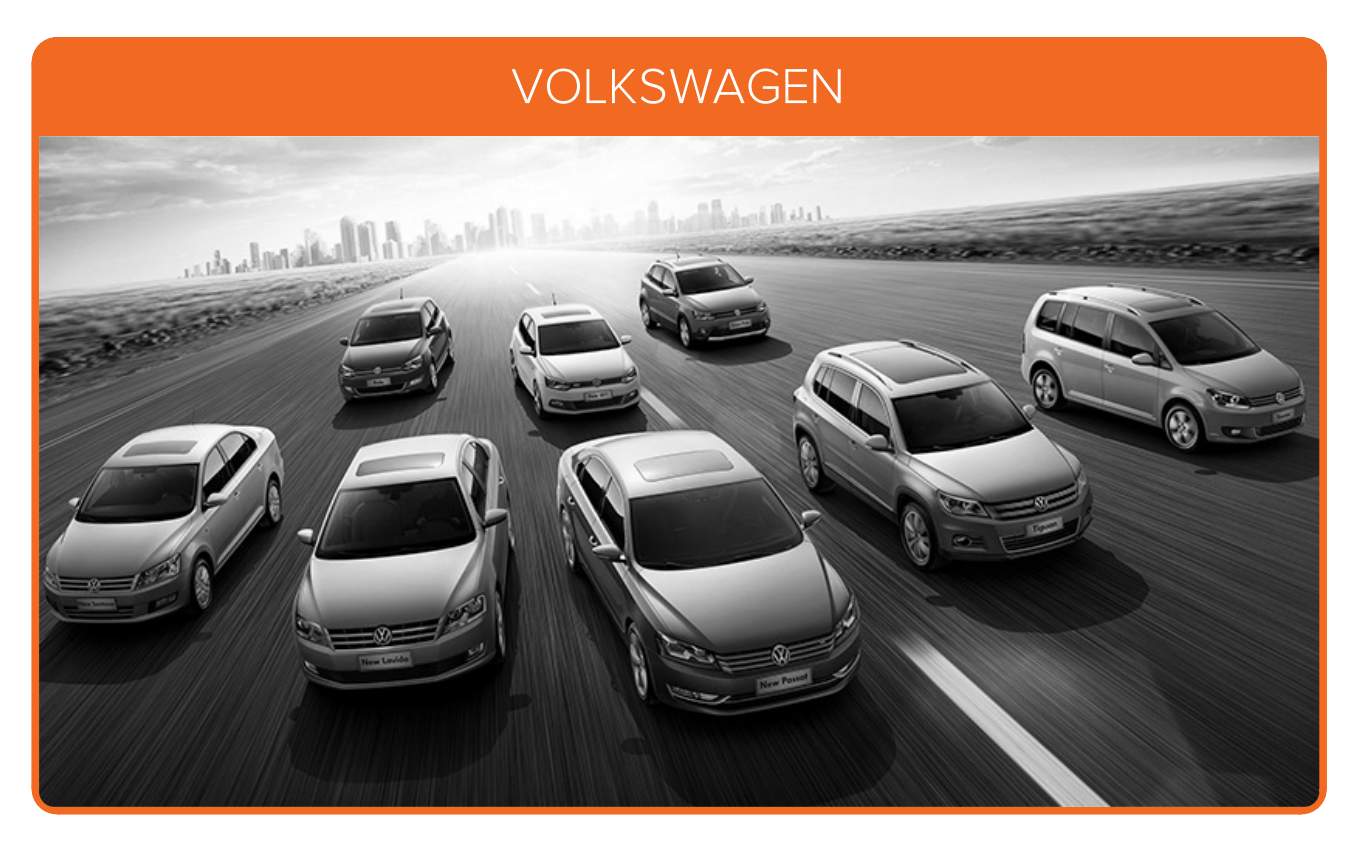

SPURSTANGENKOPF



VOLKSWAGEN LUPO



SPURSTANGENKOPF FÜR VOLKSWAGEN



SPURSTANGENKOPF FÜR VOLKSWAGEN LUPO



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.